

Toselli

CROP PROTECTION EQUIPMENTS



Kompakt Mini Gts


IRRORATICI PORTATE / MOUNTED SPRAYERS


Kompakt Mini Gts

La soluzione finale per la IV Gamma / The final solution for fresh-cut crops

Nuove irroratrici portate serie Kompakt Mini GTS a manica aria con barre idrauliche asimmetriche. Appositamente create per l'utilizzo all'interno di serre di IV gamma fino ad altezze minime di mt. 2,50, rendono accessibile la tecnologia Toselli AirSpray anche a questo settore di mercato. L'esclusivo sistema di distribuzione a manica forata con ugelli a spaziatura 250 mm fanno di Kompakt Mini GTS il miglior strumento di lavoro sulle colture orticole specializzate.

The new air-assisted mounted sprayers of Kompakt Mini GTS series have asymmetric hydraulic booms. Especially designed to be used in fresh-cut crop greenhouses to a maximum height of 2.50 mt, they make Toselli Air-Spray technology available also to this market segment. Thanks to its exclusive adjustable air flow inclination distribution system with 250 mm nozzle spacing Kompakt Mini GTS is the best working tool for specialized vegetables.

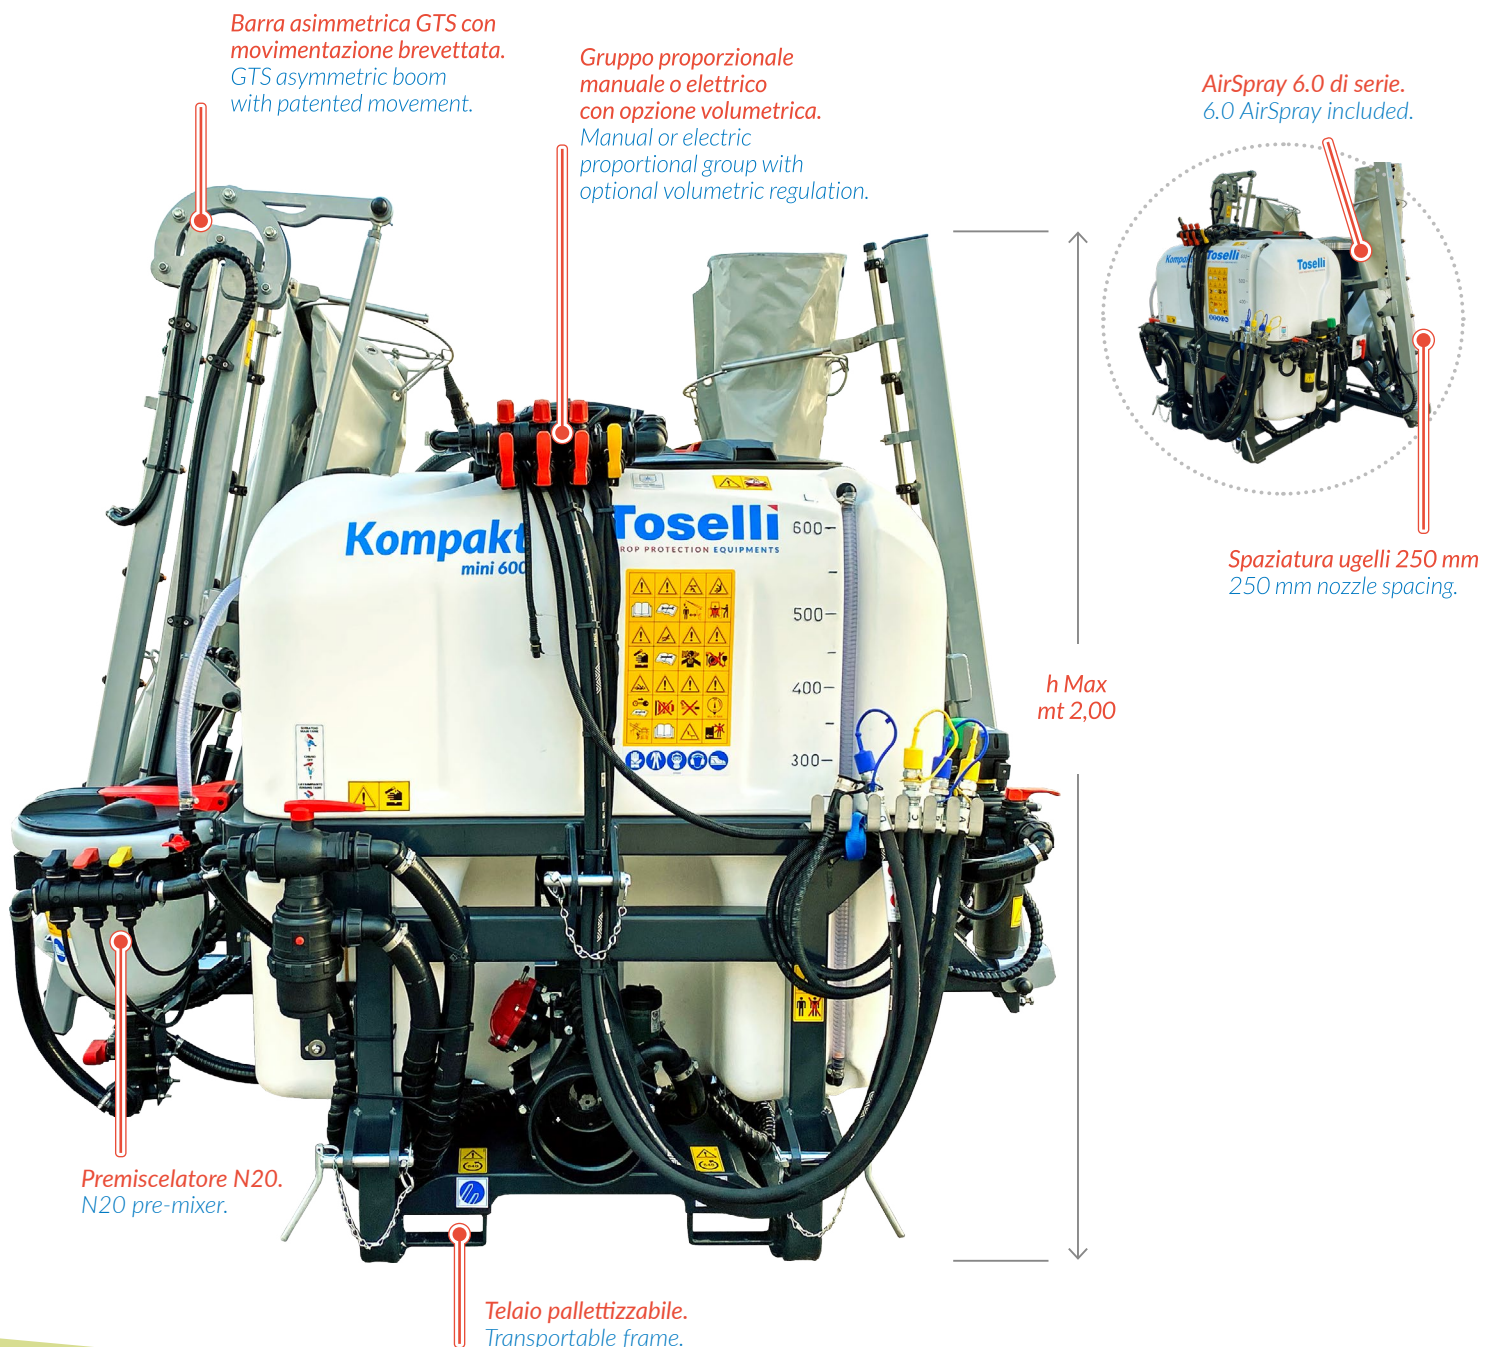

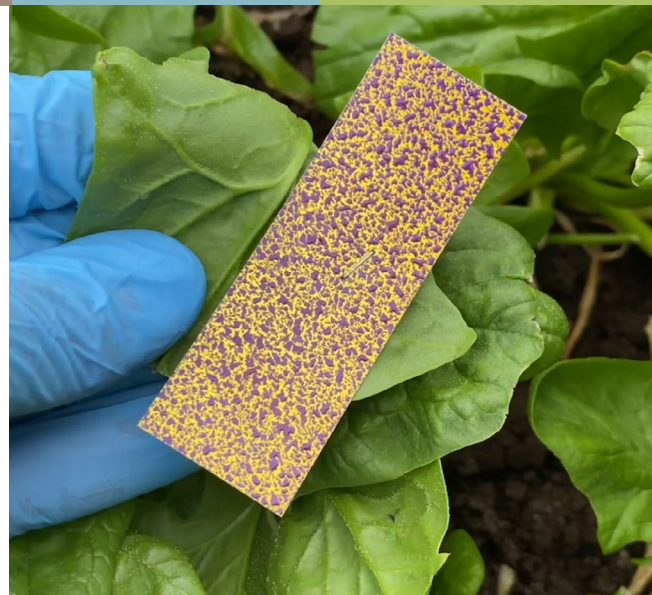

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

capacità nominale	nominal capacity	lt. 600
capacità effettiva	actual capacity	lt. 630
serbatoio lavaimpianto	rinsing tank	lt. 60
serbatoio lavamani	hand washing tank	lt. 15
pompa	pump	D133
barre idrauliche asimmetriche	asymmetric hydraulic booms	mt. 6,75 - 7,15
spaziatura ugelli	nozzle spacing	25 cm.
posizionamento meccanico	boom lifting	a slitta / slider
chiusura idraulica bracci	hydraulic folding	di serie / included
mixer N20	mixer N20	di serie / included
distribuzione proporzionale	proportional spray regulation	3 vie manuale / 3 ways manual
regolazione volumetrica elettronica	automatic electronic spray regulation	B180S optional
valvola generale e pressione	main and pressure valve	elettrico / electric
settori barra	boom sections	3 standard
AirSpray	AirSpray	airspray 620 di serie / included
idraulica	hydraulics	dal trattore / provided by tractor
circuito lavapareti	main tank internal washing system	di serie / included
monocone 25	monocone 25	di serie / included
dualcone	dualcone	optional
triget	triget	optional
trattrice consigliata	suggested tractor	>45 HP
peso max a secco	max dry weight	kg. 490
peso max a pieno carico	max full-load weight	kg. 1200

COMANDI CONTROLLER



Regolazione volumetrica
elettronica / Automatic
electronic spray regulation
B180S

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



Dispositivo certificato per la riduzione della deriva.
Certified drift reduction equipment.



Toselli
CROP PROTECTION EQUIPMENTS



Toselli srl unipersonale - Via Newton, 17 - 40017
San Giovanni in Persiceto (Bo) - ITALY
Tel. +39 051 822284 - Fax +39 051 825366


MADE IN ITALY

WWW.TOSELLI.IT
INFO@TOSELLI.IT