

ITA / ENG

MADE IN ITALY

Toselli
CROP PROTECTION EQUIPMENTS




Cloud 2000 B5P

IRRORATRICI TRAINATE / TRAILED SPRAYERS

WWW.TOSELLI.IT

Cloud 2000 B5P

Il nuovo concetto di irroratrice / The new concept of sprayer

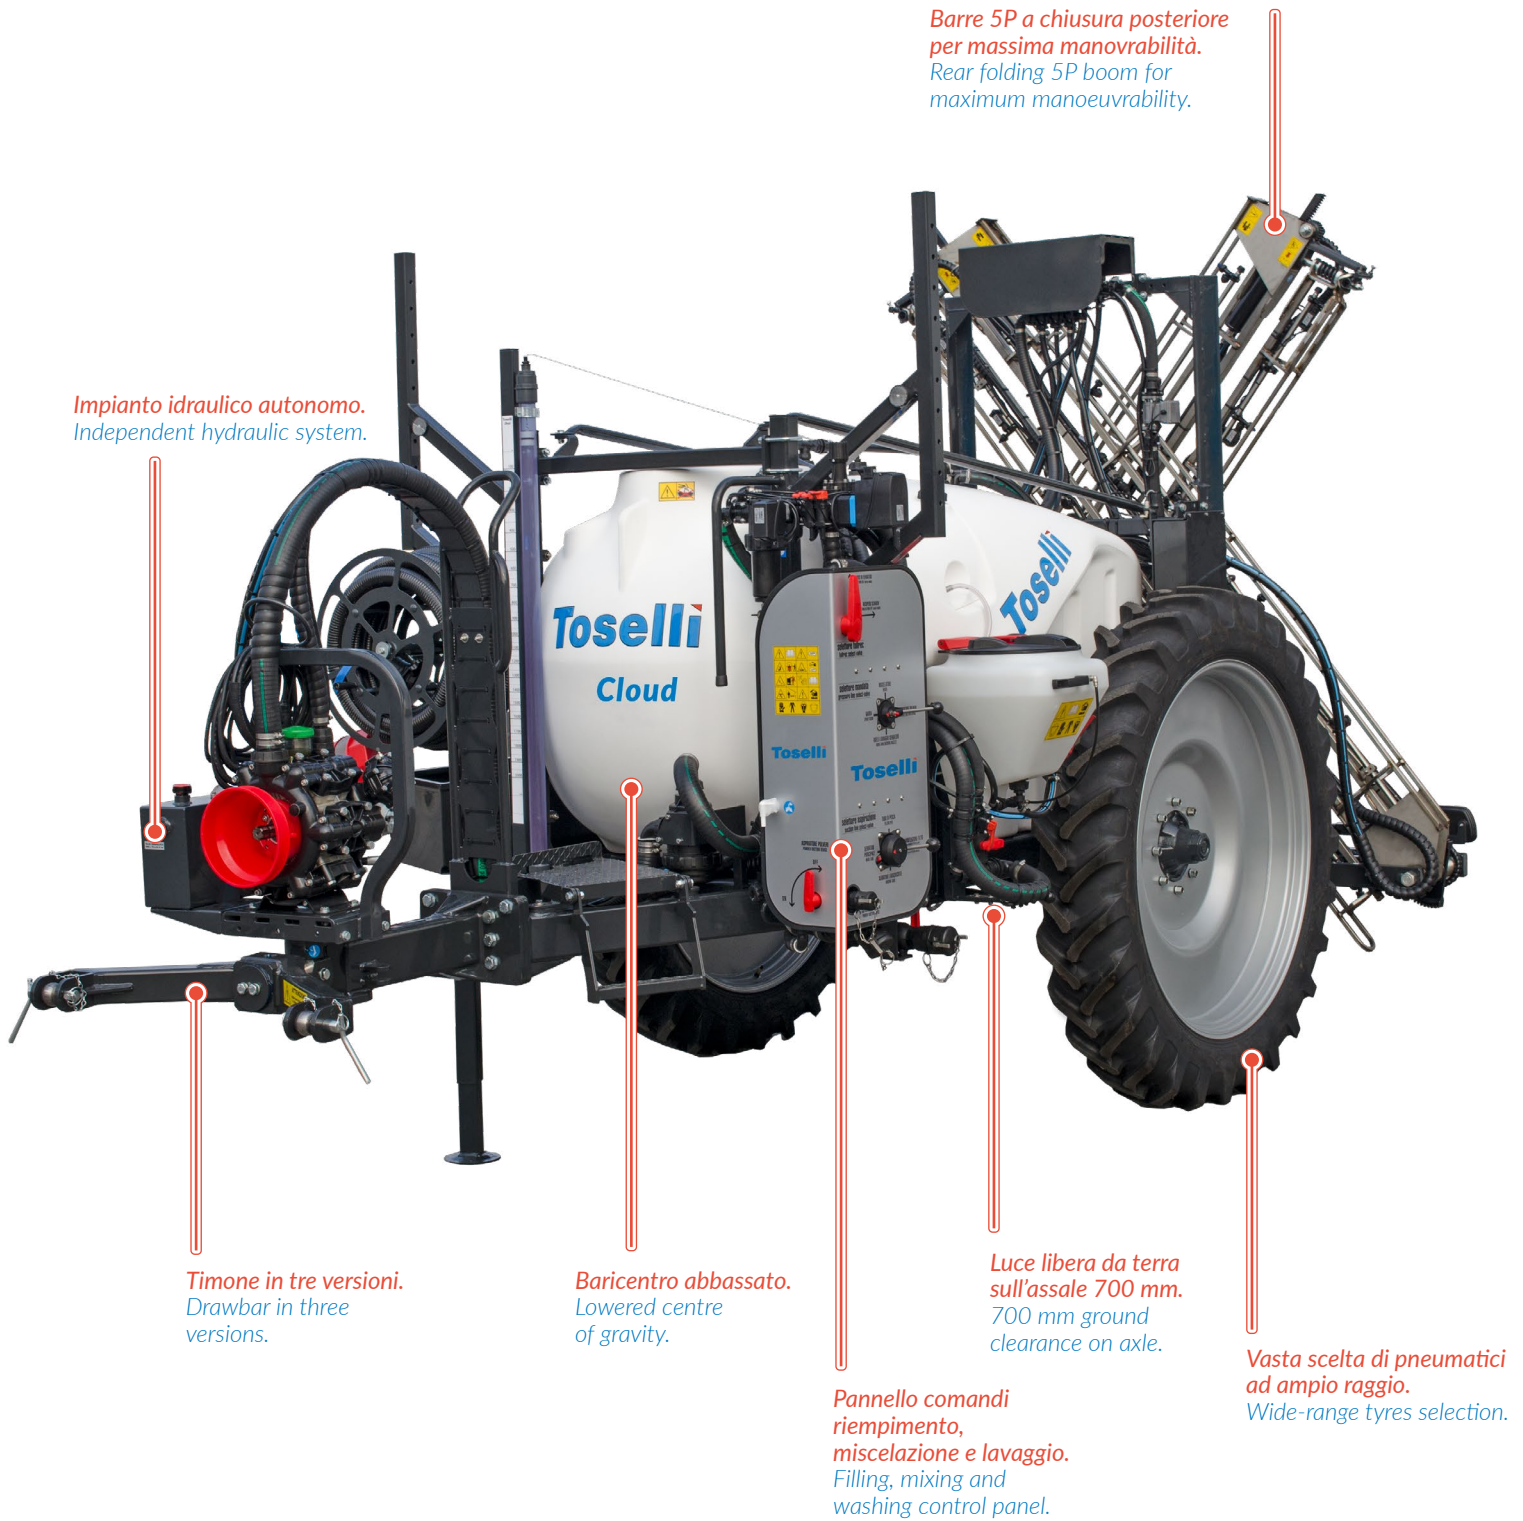

Impianto idraulico autonomo.
Independent hydraulic system.

Barre 5P a chiusura posteriore
per massima manovrabilità.
Rear folding 5P boom for
maximum manoeuvrability.

Timone in tre versioni.
Drawbar in three
versions.

Baricentro abbassato.
Lowered centre
of gravity.

Luce libera da terra
sull'assale 700 mm.
700 mm ground
clearance on axle.

Pannello comandi
riempimento,
miscelazione e lavaggio.
Filling, mixing and
washing control panel.

Vasta scelta di pneumatici
ad ampio raggio.
Wide-range tyres selection.



CARATTERISTICHE / FEATURES

Cloud B5P è stata concepita per **lavorazioni su appezzamenti collinari e/o di difficile accesso**, dove sono richieste numerose e frequenti parzializzazioni della barra. B5P consente infatti un utilizzo che può definirsi quasi “acrobatico” che consente di **operare con precisione nelle finiture anche in condizioni particolarmente difficili**.

La serie Cloud è stata progettata per assicurare **ergonomia e sicurezza in ogni fase operativa**; riempimento, preparazione miscela e lavaggio circuito vengono eseguiti a terra in massima ergonomia **riducendo i tempi di lavoro ed i rischi per l'operatore**. Il telaio è estremamente robusto e leggero, con un timone

Cloud B5P has been designed to work on **hilly and/or hard-to-reach plots**, where frequent partializations of the boom are required. In fact, an almost “acrobatic” use of B5P allows **precise working on finishes in even particularly difficult conditions**.

Cloud series has been designed to ensure **ergonomics and safety in each working stage**; filling, mixing and circuit rinsing operations are carried out on land in a fully ergonomic way thus reducing working time and risks for the farmer. The chassis is highly robust, with a steering drawbar especially designed to give the sprayer

sterzante concepito per fornire all'irroratrice un **eccellente raggio di sterzata, sicurezza in manovra e stabilità**. La distribuzione dei pesi e le **ruote ad ampio diametro** assicurano il galleggiamento in ogni condizione e consentono l'utilizzo di trattori a bassa potenza.

La serie Cloud permette di operare in massima sicurezza anche a **carreggiate molto strette (minimo mt. 1,40)** grazie al **baricentro molto basso** ed al timone sterzante appositamente studiato per fornire la massima manovrabilità in totale sicurezza; per applicazioni speciali (come ad esempio su cingolati) sono inoltre disponibili i timoni con fissaggio su occhio di traino, con **sterzata elettroidraulica automatica** elettronica oppure fissi.

an excellent turn radius, safe manoeuvring and stability. Weight distribution and **large diameter wheels** ensure buoyancy in any condition and allow use of **low power tractors**.

Cloud series provides maximum safety also on **very narrow wheeltracks (1.40 mt min)** thanks to the **lowered centre of gravity** and the steering drawbar especially designed for maximum safe manoeuvring. Drawbars with attachment to the towing eye, with **electronic automatic electrohydraulic** or steady **steering** are also available for special applications (i.e. on caterpillars).

OPZIONI / OPTIONS

Tnox
STAINLESS STEEL BOOMS

AirSpray
dualcone

AEF Certified
ISOBUS


Agriculture4.0
ready

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

CE

ANTICHI GENITORI
JKI
Agraria - Agrarische Maschinen
G 2006
DIP-AMERKANT


ENTAM

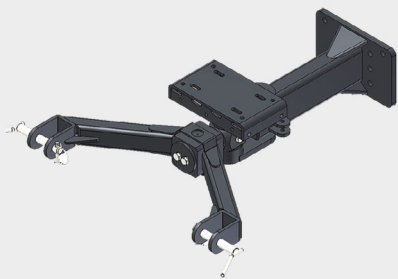

Timone sterzante al sollevatore.
Steering drawbar at the lifter.



Timone fisso con occhio per gancio di traino (opzionale).
Steady drawbar with towing eye (optional).

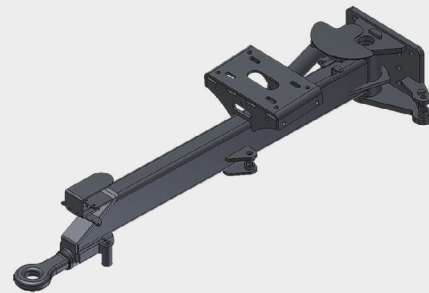

Timone sterzante idraulico automatico con occhio per gancio di traino (opzionale).
Automatic hydraulic steering drawbar with towing eye (optional).

EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT

Tutte le irroratrici Toselli sono equipaggiate con sistemi multifunzione per il controllo integrato della distribuzione e delle movimentazioni. La dotazione di serie prevede una predisposizione al funzionamento in modalità T-Net canbus o ISOBUS standard. L'opzione T-Net andrà completata con i nostri monitor B400S o Delta 80 mentre l'opzione ISOBUS potrà funzionare sia in combinazione con trattori ISOBUS che

in autonomia con i nostri Virtual Terminal opzionali. Tutte le configurazioni sono predisposte in conformità con i requisiti di **Agricoltura 4.0**. Tutta la gamma è equipaggiata con le nostre **esclusive barre in acciaio inox T-nox**, tutte dotate di stabilizzatore elettroidraulico, sospensioni idropneumatiche, geometrie variabili indipendenti. L'impianto idraulico autonomo è dotazione di serie su tutta la gamma.

All Toselli sprayers are equipped with multi-functions monitors with integrated spraying and functionality control. Standard equipment is ready for operation in T-Net canbus or ISOBUS standard mode. The T-Net option will be completed with our B400S or Delta 80 monitors while the ISOBUS option will work both in combination with ISOBUS tractors and independently

with our optional Virtual Terminals. All configurations are prepared in accordance with the requirements of **Agriculture 4.0**. The complete range is equipped with our exclusive **T-nox stainless steel booms** with hydraulic stabilizer, hydropneumatic suspensions and independent variable geometries. The independent hydraulic system is standard on the whole range.

COMANDI / CONTROLLER



Cloud 2000 B5P

Il nuovo concetto di irroratrice / The new concept of sprayer

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

capacità nominale	nominal capacity	lt. 2000
capacità effettiva	actual capacity	lt. 2140
serbatoio lavaimpianto	rinsing tank	lt. 200
serbatoio lavamani	hand washing tank	lt. 15
lavaggio con recupero scarichi FULLREC	FULLREC cleaning system with return recycle	di serie / included
pompa	pump	AR250 di serie / included / D335 optional
ruote standard	standard wheels	9.5 R44
ruote strette in alternativa	alternative narrow wheels	11.2 R38 - 11.2 R44 - 12.4 R38 - 13.6 R38
ruote larghe in alternativa	alternative wide wheels	14.9 R38 - 16.9 R34 - 480/70 R34 - 18.4-26
carreggiata variabile	adjustable wheeltracks	1400 - 2250
omologazione stradale Italia	road transfer worthiness (Italy)	optional al gancio di traino o al sollevatore / optional on towbar or lifter
impianto idraulico autonomo	tractor independent hydraulics	di serie / included
barre idrauliche verniciate a polvere	powder coated hydraulic booms	5P 14/15
barre idrauliche in acciaio inox T-nox	T-nox stainless steel hydraulic booms	5P 14/15
sollevamento idraulico	hydraulic lifter	a slitte / sliders
regolazione in altezza barra	boom height range	mm. 500 - mm. 1800
geometria variabile barra	variable geometry	di serie / included
sospensione sollevamento	main lifter suspension	di serie / included
distribuzione volumetrica elettronica	automatic electronic spray regulation	predisposizione di serie / standard predisposition
distribuzione volumetrica elettronica T-Net	T-Net automatic electronic spray regulation	optional B400S / Delta 80
distribuzione volumetrica elettronica ISOBUS	ISOBUS automatic electronic spray regulation	optional base / full
comandi elettrici	electric commands	di serie / included
suddivisione barra	boom sections	5 di serie / included - 7-9-11 optional
seletron	seletron	optional
joystick Canbus per movimentazioni	Canbus Joystick for boom hydraulics	optional
mixer MLB50	mixer MLB50	di serie / included
aspiratore polveri	powder suction device	optional
circuito lavapareti	main tank internal washing system	di serie / included
uniget	uniget	di serie / included
triget	triget	optional
serie ugelli supplementare	extra nozzle series	optional
tubo di pesca con raccoglilitubo	filling hose with hose holder	optional
avvogitubo idraulico	hydraulic hose winder	optional
contenitore XLS	XLS tool container	optional
timone fisso con occhione di traino	fixed drawbar with towing eye	optional
timone sterzante idraulico	hydraulic steering drawbar with towing eye	optional
impianto illuminazione barra TYRI BLUE	TYRI BLUE lights for night time spraying	optional
trattrice consigliata	suggested tractor	>50 HP
peso max a secco	max dry weight	Kg. 2000
peso max a pieno carico	max full-load weight	Kg. 4500
luce da terra assale	axle ground clearance	mm. 700
ingombri max in assetto di lavoro (AxBxC)	max measures in working setup (AxBxC)	3300 x 2500 x 4500
ingombri max in assetto stradale (AxBxC)	max measures in transfer setup (AxBxC)	3300 x 2500 x 5100



Toselli
CROP PROTECTION EQUIPMENTS

MADE IN ITALY



Toselli srl unipersonale - Via Newton, 17 - 40017
San Giovanni in Persiceto (Bo) - ITALY
Tel. +39 051 822284 - Fax +39 051 825366

WWW.TOSELLI.IT
INFO@TOSELLI.IT