

ITA / ENG

MADE IN ITALY

Toselli
CROP PROTECTION EQUIPMENTS



Kompakt Mini GTM

IRRORatrici PORTATE / MOUNTED SPRAYERS

WWW.TOSELLI.IT

Kompakt Mini GTM

L'innovazione per piccoli appezzamenti di orticole / The innovation for small horticultural crops

Nuove irroratrici portate serie Kompakt Mini GTM a manica aria con barre idrauliche mt. 10,5 e mt. 12, con movimentazione bracci e blocco stabilizzatore brevettati. Appositamente create per l'utilizzo su piccoli appezzamenti di colture orticole e vivai, rendono accessibile la tecnologia Toselli AirSpray anche a questo segmento di mercato. L'esclusivo sistema di distribuzione a manica forata con ugelli a spaziatura 250 mm fanno di Kompakt Mini GTM il miglior strumento di lavoro sulle colture orticole specializzate.

The new air-assisted mounted sprayers of Kompakt Mini GTM series have 10.50 and 12 mt hydraulic booms with patented arms handling and stabilizer block. Especially designed to be used on little plots of horticultural crops and small nurseries, they make Toselli Air-Spray technology available also to this market segment. Thanks to its exclusive adjustable air flow inclination distribution system with 250 mm nozzle spacing Kompakt Mini GTM is the best working tool for specialized vegetables.

Sollevamento idraulico con sospensione idropneumatica.
Hydraulic lifter with hydropneumatic suspension.

Gruppo proporzionale manuale o elettrico con opzione volumetrica.
Manual or electric proportional group with volumetric option.

Barra idraulica GTM con movimentazione brevettata.
GTM hydraulic boom with patented handling.

AirSpray 620 di serie.
AirSpray 620 included.


Spaziatura ugelli 250 mm.
250 mm nozzle spacing.

Premiscelatore N20 opzionale.
N20 pre-mixer optional.

Blocco/sblocco stabilizzatore automatico opzionale.
Automatic stabilizer block/unblock optional.

Pompa 130 lt/min.
130 lt/min pump.

Telaio pallettizzabile.
Transportable frame.

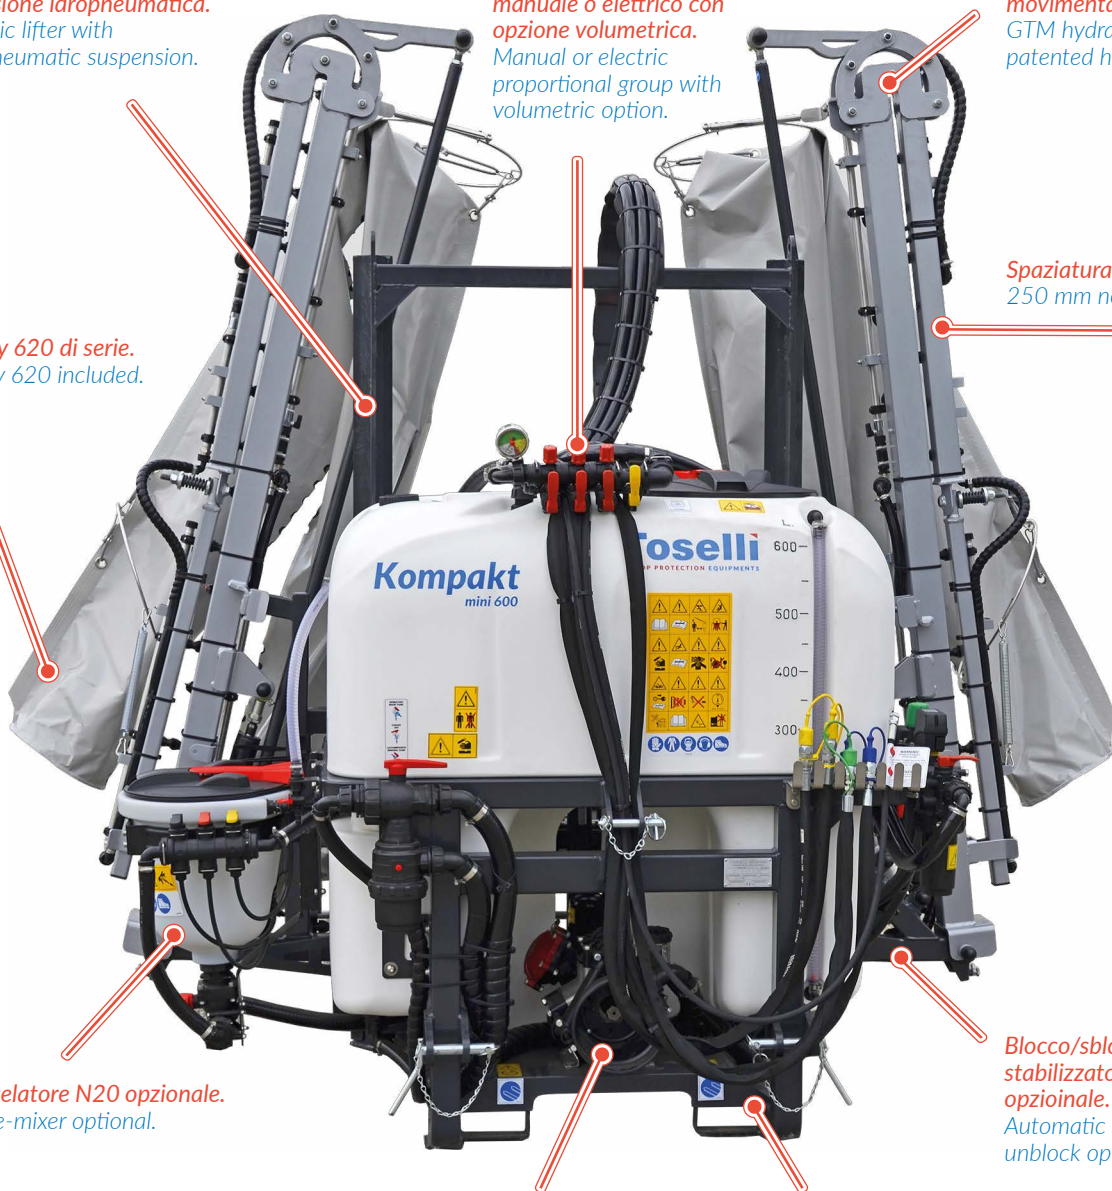



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

capacità nominale	nominal capacity	lt. 600
capacità effettiva	actual capacity	lt. 630
serbatoio lavapianto	rinsing tank	lt. 60
serbatoio lavamani	hand washing tank	lt. 15
pompa	pump	D133
barre idrauliche GTM	GTM hydraulic booms	mt. 10,50 - mt. 12,00
spaziatura ugelli	nozzle spacing	25 cm.
sollevamento idraulico	hydraulic boom lifting	a slitta / slider
chiusura idraulica bracci	hydraulic folding	combinata o indipendente / combined or independent
mixer N20	mixer N20	optional
distribuzione proporzionale	proportional spray regulation	3 vie manuale / 3 ways manual
regolazione volumetrica elettronica	automatic electronic spray regulation	optional B180S / B400LT / Isobus
valvola generale e pressione	main and pressure valve	elettrico / electric
settori barra manuali	boom manual sections	3 standard
settori barra elettrici	electric boom sections	3 optional
AirSpray	AirSpray	airspray 620 di serie / included
velocità dell'aria	air speed	da 10 a 45 m/sec / from 10 to 45 m/sec
assorbimento massimo	max power	14 HP
idraulica	hydraulics	dal trattore / provided by tractor
apertura bracci indipendente	independent arms folding	optional
blocco automatico stabilizzatore	automatic boom lock	optional
correttore d'assetto idraulico	hydraulic boom inclination	optional
luci posteriori e tabella	rear lights and clearance panels	optional
circuito interno lavapareti	main tank internal washing system	di serie / included
monocone spaziatura mm. 250	monocone 250 mm. spacing	di serie / included
joystick per leva idraulica trattore	joystick for tractor's hydraulic lever	optional
triget	triget	optional
trattrice consigliata	suggested tractor	50 HP
peso max a secco	max dry weight	kg. 650
peso max a pieno carico	max full-load weight	kg. 1350
attacco ai 3 punti cat. 1	cat. 1 3-point linkage	

COMANDI CONTROLLER

Comando manuale o elettrico.

Regolazione volumetrica elettronica con: / Manual or electric control. Electronic volumetric regulation with:



Comando elettrico di serie
Electric panel included



B180S



B400LT



CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



Dispositivo certificato per la riduzione della deriva.
Certified drift reduction equipment.



Toselli
CROP PROTECTION EQUIPMENTS



Toselli srl unipersonale - Via Newton, 17 - 40017
San Giovanni in Persiceto (Bo) - ITALY
Tel. +39 051 822284 - Fax +39 051 825366

MADE IN ITALY

WWW.TOSELLI.IT
INFO@TOSELLI.IT