

ITA / ENG

MADE IN ITALY

Toselli
CROP PROTECTION EQUIPMENTS




Marvel Plus

IRRORATRICI TRAINATE / TRAILED SPRAYERS

WWW.TOSELLI.IT

Marvel Plus

Massima produttività e versatilità / Highest productivity and versatility

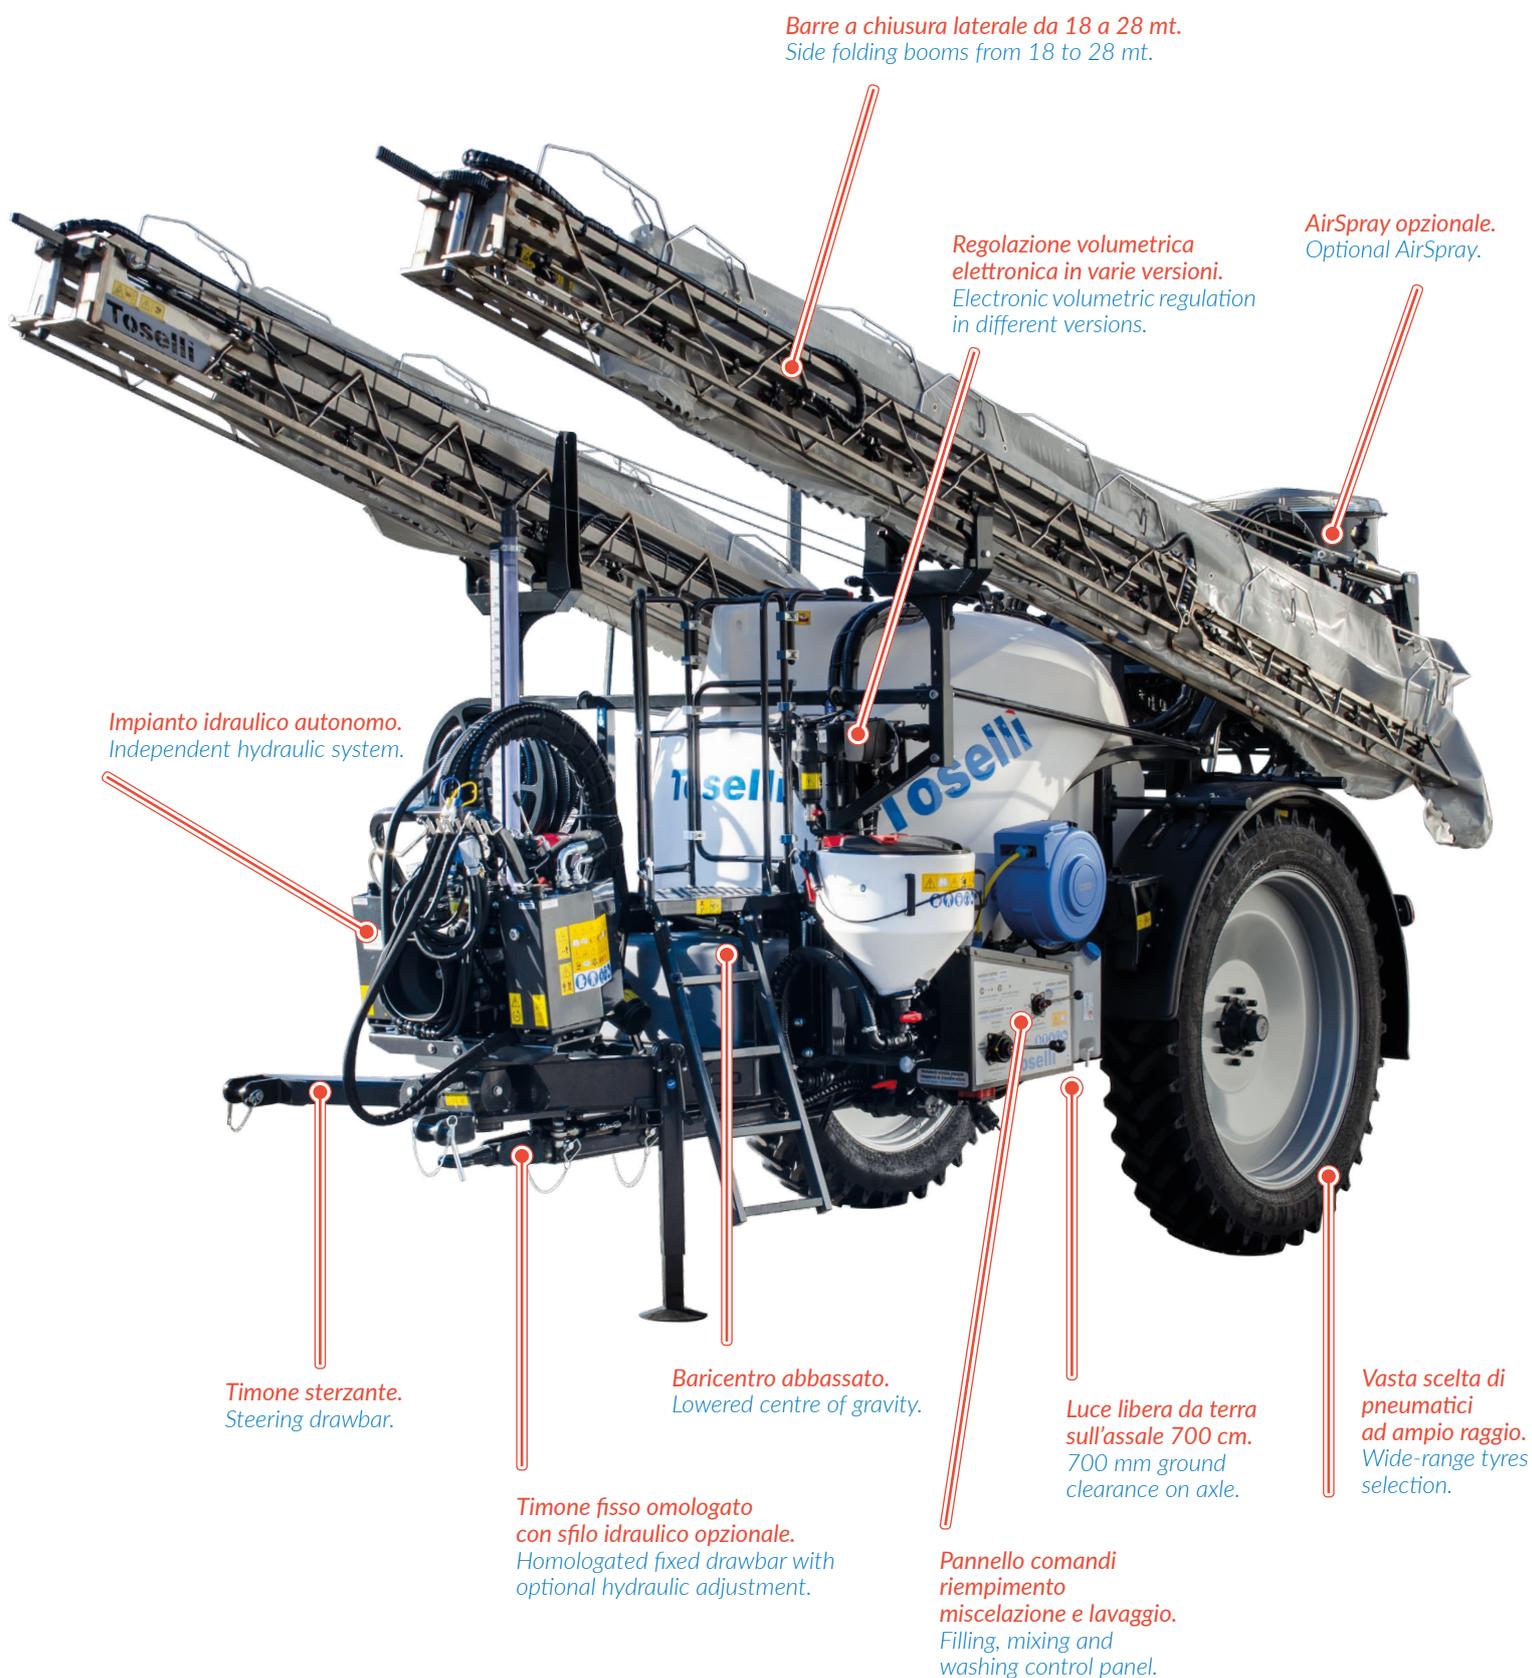

Barre a chiusura laterale da 18 a 28 mt.
Side folding booms from 18 to 28 mt.

Regolazione volumetrica elettronica in varie versioni.
Electronic volumetric regulation in different versions.

AirSpray opzionale.
Optional AirSpray.

Impianto idraulico autonomo.
Independent hydraulic system.

Timone sterzante.
Steering drawbar.

Baricentro abbassato.
Lowered centre of gravity.

Luce libera da terra sull'assale 700 cm.
700 mm ground clearance on axle.

Vasta scelta di pneumatici ad ampio raggio.
Wide-range tyres selection.

Timone fisso omologato con sfilo idraulico opzionale.
Homologated fixed drawbar with optional hydraulic adjustment.

Pannello comandi riempimento miscelazione e lavaggio.
Filling, mixing and washing control panel.



CARATTERISTICHE / FEATURES

Le irroratrici trainate serie Marvel sono le più performanti in termini di rapporto costo/produttività.

Forniscono prestazioni di altissimo livello sia su colture estensive che specialistiche e risultano di facile utilizzo, versatili, sicure ed affidabili.

Il telaio è estremamente robusto, con un timone sterzante concepito per fornire all'irroratrice un **eccellente raggio di sterzata, sicurezza in manovra e stabilità**.

La distribuzione dei pesi e le **ruote ad ampio diametro assicurano il galleggiamento** in ogni condizione e consentono l'utilizzo di

Marvel trailed sprayers are the most powerful of the range in terms of cost/productivity ratio.

They provide top performances both on arable and specialized crops and are easy to use, versatile, safe and reliable. The chassis is highly robust, with a steering drawbar especially designed to give the sprayer an excellent turn radius, **safe manoeuvring and stability**.

Weight distribution and **large diameter wheels ensure buoyancy** in any condition and allow use of low power tractors. Tank

trattori a bassa potenza. La capacità del serbatoio (3000 lt.) e la **carreggiata regolabile da mt. 1,50 a mt. 2,25** rendono Marvel Plus la scelta ottimale per operare su ogni tipo di coltura, sia estensiva che orticola.

Il sistema di iniezione a basso volume Toselli AirSpray Dualcone con **manica orientabile** garantisce **eccezionali risultati di copertura fogliare** anche nelle condizioni più avverse e, previa corretta regolazione, si trasforma in un **eccellente strumento antideriva anche su terreno nudo**.

capacity (3000 lt) and adjustable wheeltrack from 1.5 to 2.25 mt make Marvel Plus the best choice for both arable and vegetable crops.

Toselli AirSpray Dualcone low volume injection system with **adjustable air flow inclination** ensure **exceptional canopy coverage results** in even the most extreme conditions and, upon correct set-up, it becomes an excellent **anti-drift aid also on bare soil**.

OPZIONI / OPTIONS

Tnox
STAINLESS STEEL BOOMS

AirSpray
dualcone

AEF Certified
ISORIS

Agriculture4.0
ready

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

ENAMA
CERTIFICATA

ENTAM

ANTIC-DRIFT
JKI
Anbau-Kultur-Verfahren
UND ANWENDUNG

CE

Dispositivo certificato per la riduzione della deriva.
Certified drift reduction equipment.



EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT

Tutte le irroratrici Toselli sono equipaggiate con sistemi multifunzione per il controllo integrato della distribuzione e delle movimentazioni. La dotazione di serie prevede una predisposizione al funzionamento in modalità T-Net canbus o ISOBUS standard. L'opzione T-Net andrà completata con i nostri monitor B400S o Delta 80 mentre l'opzione ISOBUS potrà funzionare sia in combinazione con trattori ISOBUS che

All Toselli sprayers are equipped with multi-functions monitors with integrated spraying and functionality control. Standard equipment is ready for operation in T-Net canbus or ISOBUS standard mode. The T-Net option will be completed with our B400S or Delta 80 monitors while the ISOBUS option will work both in combination with ISOBUS tractors and independently

in autonomia con i nostri Virtual Terminal opzionali. Tutte le configurazioni sono predisposte in conformità con i requisiti di **Agricoltura 4.0**. Tutta la gamma è equipaggiata con le nostre **esclusive barre in acciaio inox T-nox**, tutte dotate di stabilizzatore elettroidraulico, sospensioni idropneumatiche, geometrie variabili indipendenti. L'impianto idraulico autonomo è dotazione di serie su tutta la gamma.

with our optional Virtual Terminals. All configurations are prepared in accordance with the requirements of **Agriculture 4.0**. The complete range is equipped with our exclusive **T-nox stainless steel booms** with hydraulic stabilizer, hydropneumatic suspensions and independent variable geometries. The independent hydraulic system is standard on the whole range.

COMANDI / CONTROLLER



Marvel Plus

Massima produttività e versatilità / Highest productivity and versatility

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

capacità nominale	nominal capacity	lt. 2500/3000
capacità effettiva	actual capacity	lt. 2700/3200
serbatoio lavaimpianto	rinsing tank	lt. 300
serbatoio lavamani	hand washing tank	lt. 15
lavaggio con recupero scarichi FULLREC	FULLREC cleaning system with return recycle	di serie / included
pompa	pump	D335 di serie / included
ruote standard	standard wheels	11.2 R48
ruote strette in alternativa	alternative narrow wheels	11.2 R44 - 12.4 R46 - 13.6 R38 - 14.9 R38
ruote larghe in alternativa	alternative wide wheels	16.9 R38 - 18.4 R38 - 540/65 R38 - 600/70 R30
parafanghi	mudguards	optional
carreggiata variabile	adjustable wheeltrack	1500-2250 (con / with 11.2 R48)
omologazione stradale Italia	road transfer worthiness (Italy)	optional in varie versioni / on different versions
impianto idraulico autonomo	tractor independent hydraulics	di serie / included
barre idrauliche verniciate a polveri	powder coated hydraulic booms	7P 18/19
barre idrauliche T-nox in acciaio inox	T-nox stainless steel hydraulic booms	7P 18/19/20/21/24/28
barre serie EVO spaziatura 250 mm	250 mm spraying EVO booms	optional
sollevamento idraulico	hydraulic lifter	a parallelogramma / parallelogram
regolazione in altezza barra	boom height range	mm. 500 - mm. 1900
geometria variabile barra con sospensione	variable geometry with suspensions	di serie / included
sospensione sollevamento	main lifter suspension	di serie / included
distribuzione volumetrica elettronica	automatic electronic spray regulation	B300S optional
distribuzione volumetrica elettronica Full GPS	full GPS automatic electronic spray regulation	optional B400S / Delta 80
distribuzione volumetrica ISOBUS	ISOBUS automatic spray regulation	di serie / included
comandi elettrici	electric commands	di serie / included
suddivisione barra	boom sections	5/7 di serie / included - 9/11/13 optional
controllo automatico sezioni	automatic sections control	di serie / included in B400S / Delta 80
videocamera	camera	optional in B400S/Delta80
seletron con circolazione semicontinua	seletron with semicontinuous circulation	optional
livellamento elettronico barra Norac	Norac electronic boom leveling control	optional
joystick canbus per movimentazioni e AirSpray	canbus joystick for boom and AirSpray	optional
AirSpray	AirSpray	optional
mixer MLB50	mixer MLB50	di serie / included
aspiratore polveri	powder suction device	optional
circuito lavapareti	main tank internal washing system	di serie / included
uniget	uniget	di serie / included
triget	triget	optional
dualcone (su uniget - solo per AirSpray)	dualcone (on uniget - AirSpray only)	optional
tubo di pesca con raccoglilitubo	filling hose with hose holder	optional
avvogitubo idraulico	hydraulic hose winder	optional
centrifuga di riempimento idraulica d.70	d.70 centrifugal filling pump	optional
idropulitrice idraulica	high-pressure washer	optional
contenitore XL	XL tool container	optional
impianto illuminazione barra TYRI BLUE	TYRI BLUE lights for night time spraying	optional
impianto frenante idraulico	hydraulic braking system	optional
trattrice consigliata	suggested tractor	>80 HP / 100 HP (AirSpray)
peso max a secco	max dry weight	Kg. 2650 / 2900 (AirSpray)
peso max a pieno carico	max full-load weight	Kg. 5950 / 6200 (AirSpray)
luce da terra assale (con 11.2 R48)	axle ground clearance (with 11.2 R48)	mm. 750
ingombri max in assetto di lavoro (AxBxC)	max measures in working setup (AxBxC)	3400 x 2500 x 5650 / 6450 (AirSpray)
ingombri max in assetto stradale (AxBxC)	max measures in transfer setup (AxBxC)	3400 x 2500 x 6400 / 7200 (AirSpray)



Toselli
CROP PROTECTION EQUIPMENTS


MADE IN ITALY



Toselli srl unipersonale - Via Newton, 17 - 40017
San Giovanni in Persiceto (Bo) - ITALY
Tel. +39 051 822284 - Fax +39 051 825366

WWW.TOSELLI.IT
INFO@TOSELLI.IT