

ITA / ENG

MADE IN ITALY

**Toselli**  
CROP PROTECTION EQUIPMENTS



## **Next 1500 B7P**


IRRORATRICI TRAINATE / TRAILED SPRAYERS

[WWW.TOSELLI.IT](http://WWW.TOSELLI.IT)



# Next 1500 B7P

La sintesi di efficienza, versatilità ed agilità / The synthesis of efficiency, versatility and agility

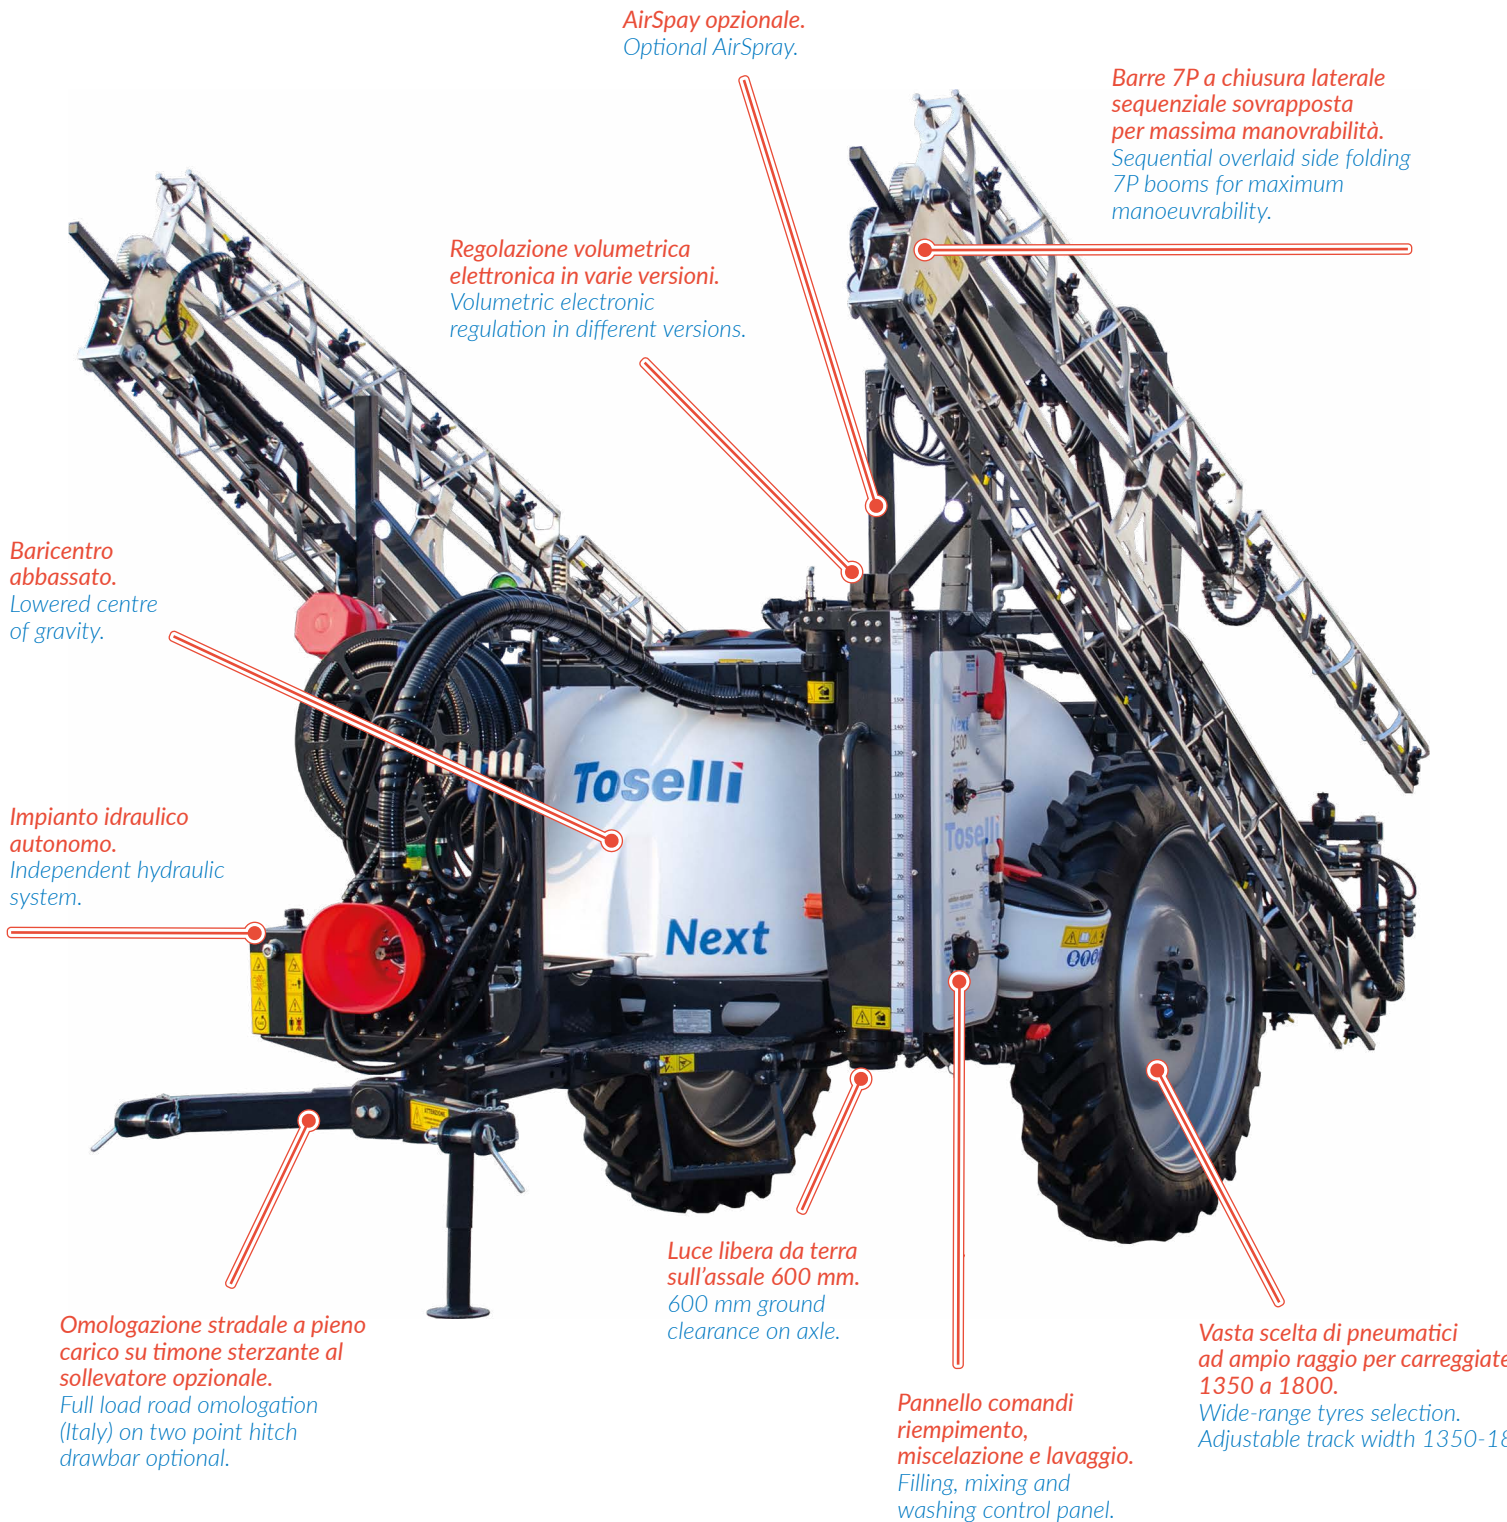

AirSpay opzionale.  
Optional AirSpray.

Barre 7P a chiusura laterale  
sequenziale sovrapposta  
per massima manovrabilità.  
Sequential overlaid side folding  
7P booms for maximum  
manoeuvrability.

Regolazione volumetrica  
elettronica in varie versioni.  
Volumetric electronic  
regulation in different versions.

Baricentro  
abbassato.  
Lowered centre  
of gravity.

Impianto idraulico  
autonomo.  
Independent hydraulic  
system.

Omologazione stradale a pieno  
carico su timone sterzante al  
sollevatore opzionale.  
Full load road omologation  
(Italy) on two point hitch  
drawbar optional.

Luce libera da terra  
sull'assale 600 mm.  
600 mm ground  
clearance on axle.

Pannello comandi  
riempimento,  
miscelazione e lavaggio.  
Filling, mixing and  
washing control panel.

Vasta scelta di pneumatici  
ad ampio raggio per carreggiate  
1350 a 1800.  
Wide-range tyres selection.  
Adjustable track width 1350-1800.



## CARATTERISTICHE / FEATURES

Next 1500 è stata progettata per assicurare massima **ergonomia, manovrabilità e sicurezza in ogni fase operativa**; è concepita per operare in spazi molto ristretti con carreggiate anche molto ridotte (da mt. 1,35 a mt. 1,80) e consentirne quindi l'agevole utilizzo anche su piccoli appezzamenti di colture orticole in abbinamento a trattori di piccola taglia.

Il telaio è estremamente robusto e leggero, con un timone sterzante appositamente studiato per fornire a Next un **ridottissimo raggio di sterzata, pur mantenendo in ogni condizione massima stabilità e sicurezza**.

Grazie al **baricentro molto basso** ed al timone sterzante al

Next 1500 has been designed to ensure **ergonomics, manoeuvrability and safety in each working stage**; conceived to work in very narrow spaces even with very small carriageways (from 1.35 to 1.80 mt), it therefore allows easy use even on small plots of horticultural crops in combination with small tractors.

The chassis is extremely robust and light, with a steering drawbar specially designed to provide Next a **very sharp turning radius, while maintaining maximum stability and safety in all conditions**.

Thanks to its **very low centre of gravity** and the steering drawbar

sollevatore appositamente studiato, Next 1500 è **ora omologata anche a pieno carico** per la circolazione stradale in Italia.

L'eccellente distribuzione dei pesi e le **ruote ad ampio diametro assicurano il galleggiamento** in ogni condizione, forniscono una considerevole luce da terra e consentono l'utilizzo di **trattori a bassa potenza**.

Il sistema di iniezione a basso volume Toselli AirSpray con **manica orientabile** garantisce **eccezionali risultati di copertura fogliare** anche nelle condizioni più avverse e, previa corretta regolazione, si trasforma in un eccellente **strumento antideriva** anche su **terreno nudo**.

to the specially designed lifter, Next 1500 is now approved even at full load for road use in Italy.

The excellent weight distribution and **large diameter wheels ensure buoyancy** in any condition, provide considerable light from the ground and allow use of **low power tractors**.

Toselli AirSpray low volume injection system with **adjustable air flow inclination** ensure **exceptional canopy coverage results** in even the most extreme conditions and, upon correct set-up, it becomes an excellent **anti-drift aid** also on bare ground.

## OPZIONI / OPTIONS

**T-nox**  
STAINLESS STEEL BOOMS

**AirSpray**  
dualcone

AEF Certified  
**ISO 9001**

**Agriculture 4.0**  
ready


## CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

**CE**



Dispositivo certificato per la riduzione della deriva.  
Certified drift reduction equipment.



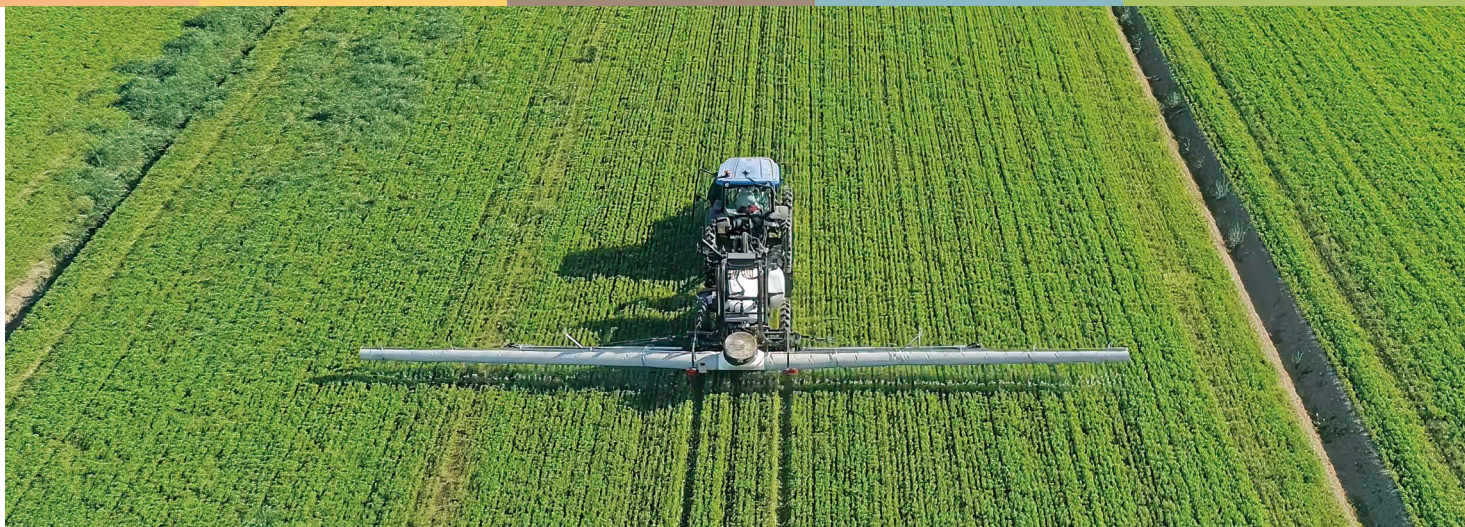

## EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT

Tutte le irroratrici Toselli sono equipaggiate con sistemi multifunzione per il controllo integrato della distribuzione e delle movimentazioni. La dotazione di serie prevede una predisposizione al funzionamento in modalità T-Net canbus o ISOBUS standard. L'opzione T-Net andrà completata con i nostri monitor B400S o Delta 80 mentre l'opzione ISOBUS potrà funzionare sia in combinazione con trattori ISOBUS che

in autonomia con i nostri Virtual Terminal opzionali. Tutte le configurazioni sono predisposte in conformità con i requisiti di **Agricoltura 4.0**. Tutta la gamma è equipaggiata con le nostre **esclusive barre in acciaio inox T-nox**, tutte dotate di stabilizzatore elettroidraulico, sospensioni idropneumatiche, geometrie variabili indipendenti. L'impianto idraulico autonomo è dotazione di serie su tutta la gamma.

All Toselli sprayers are equipped with multi-functions monitors with integrated spraying and functionality control. Standard equipment is ready for operation in T-Net canbus or ISOBUS standard mode. The T-Net option will be completed with our B400S or Delta 80 monitors while the ISOBUS option will work both in combination with ISOBUS tractors and independently

with our optional Virtual Terminals. All configurations are prepared in accordance with the requirements of **Agriculture 4.0**. The complete range is equipped with our exclusive **T-nox stainless steel booms** with hydraulic stabilizer, hydropneumatic suspensions and independent variable geometries. The independent hydraulic system is standard on the whole range.

## COMANDI / CONTROLLER



# Next 1500 B7P

La sintesi di efficienza, versatilità ed agilità / The synthesis of efficiency, versatility and agility

## SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

capacità nominale	nominal capacity	lt. 1500
capacità effettiva	actual capacity	lt. 1590
serbatoio lavaimpianto	rinsing tank	lt. 150
serbatoio lavamani	hand washing tank	lt. 15
lavaggio con recupero scarichi FULLREC	FULLREC cleaning system with return recycle	di serie / included
pompa	pump	AR250 di serie / included
ruote standard	standard wheels	230/95 R36
ruote strette in alternativa	alternative narrow wheels	230/95 R40 - 270/95 R38 - 320/85 R36
ruote larghe in alternativa	alternative wide wheels	380/85 R30 - 420/85 R28 - 480/70 R28
carreggiata variabile	adjustable wheeltracks	1300 - 1800 (con/with 230/95 R36/40)
omologazione stradale Italia	road transfer worthiness (Italy)	optional a vuoto o a pieno carico optional - empty or full loaded
timone fisso con occhione di traino	fixed drawbar with towing eye	optional
impianto idraulico autonomo	tractor-independent hydraulics	di serie / included
barre idrauliche verniciate a polveri	powder coated hydraulic booms	7P 15/16/17/18/19
barre idrauliche in acciaio inox T-nox	T-nox stainless steel hydraulic booms	7P 15/16/17/18/19
sollevamento idraulico	hydraulic lifter	a slitte / sliders
regolazione in altezza barra	boom height range	mm. 500 - mm. 1800
geometria variabile barra con sospensione	variable geometry with suspensions	di serie / included
sospensione sollevamento	main lifter suspension	di serie / included
distribuzione volumetrica elettronica	automatic electronic spray regulation	B400S base no GPS optional
distribuzione volumetrica elettronica Full GPS	full GPS automatic electronic spray regulation	optional B400S / Delta80
distribuzione volumetrica ISOBUS	ISOBUS automatic electronic spray regulation	optional
comandi elettrici	electric commands	di serie / included
suddivisione barra	boom sections	7 di serie / included- 9/11/13 optional
controllo automatico sezioni	automatic sections control	standard in B400S / Delta80 / ISOBUS
automazione blocco/sblocco stabilizzatore	stabilizer lock/unlock automation	optional
seletron con circolazione semicontinua	seletron with semicontinuous circulation	optional
livellamento elettronico barra Norac	Norac electronic boom leveling control	optional
kit per Agricoltura 4.0	agriculture 4.0 Kit	optional su/on T-NET e/and ISOBUS
AirSpray	AirSpray	optional
mixer MKE30	mixer MKE30	di serie / included
aspiratore polveri	powder suction device	optional
circuito lavapareti	main tank internal washing system	di serie / included
uniget	uniget	di serie / included
triget	triget	optional
spaziatura ugelli 250 mm.	250 mm. nozzles spacing	optional
kit luci posteriori a led	road lights kit	optional
avvogitubo idraulico	hydraulic hose winder	optional
contenitore XLS	XLS tool container	optional
impianto illuminazione barra TYRI BLUE	TYRI BLUE lights for night time spraying	optional
trattrice consigliata	suggested tractor	>50 HP / 75 HP (AirSpray)
peso max a secco	max dry weight	Kg. 1550 / 1800 (AirSpray)
peso max a pieno carico	max full-load weight	Kg. 3250 / 3500 (AirSpray)
luce da terra assale (con 230/95 R36)	axle ground clearance (with 230/95 R36)	mm. 600
ingombri max con timone a sollevatore (AxBxC)	max measures with 2 point drawbar (AxBxC)	3100 x 2500 x 4600 / 5200 (AirSpray)
ingombri max con occhione di traino (AxBxC)	max measures with towing eye (AxBxC)	3100 x 2500 x 5100 / 5700 (AirSpray)





**Toselli**  
CROP PROTECTION EQUIPMENTS

  
MADE IN ITALY



Toselli srl unipersonale - Via Newton, 17 - 40017  
San Giovanni in Persiceto (Bo) - ITALY  
Tel. +39 051 822284 - Fax +39 051 825366

WWW.TOSELLI.IT  
INFO@TOSELLI.IT